


B · 시크 / 치수 평면도

시크안 · 직원 8석 + 대표 1석
2026.09.29 / 가정 치수 · 실측 전

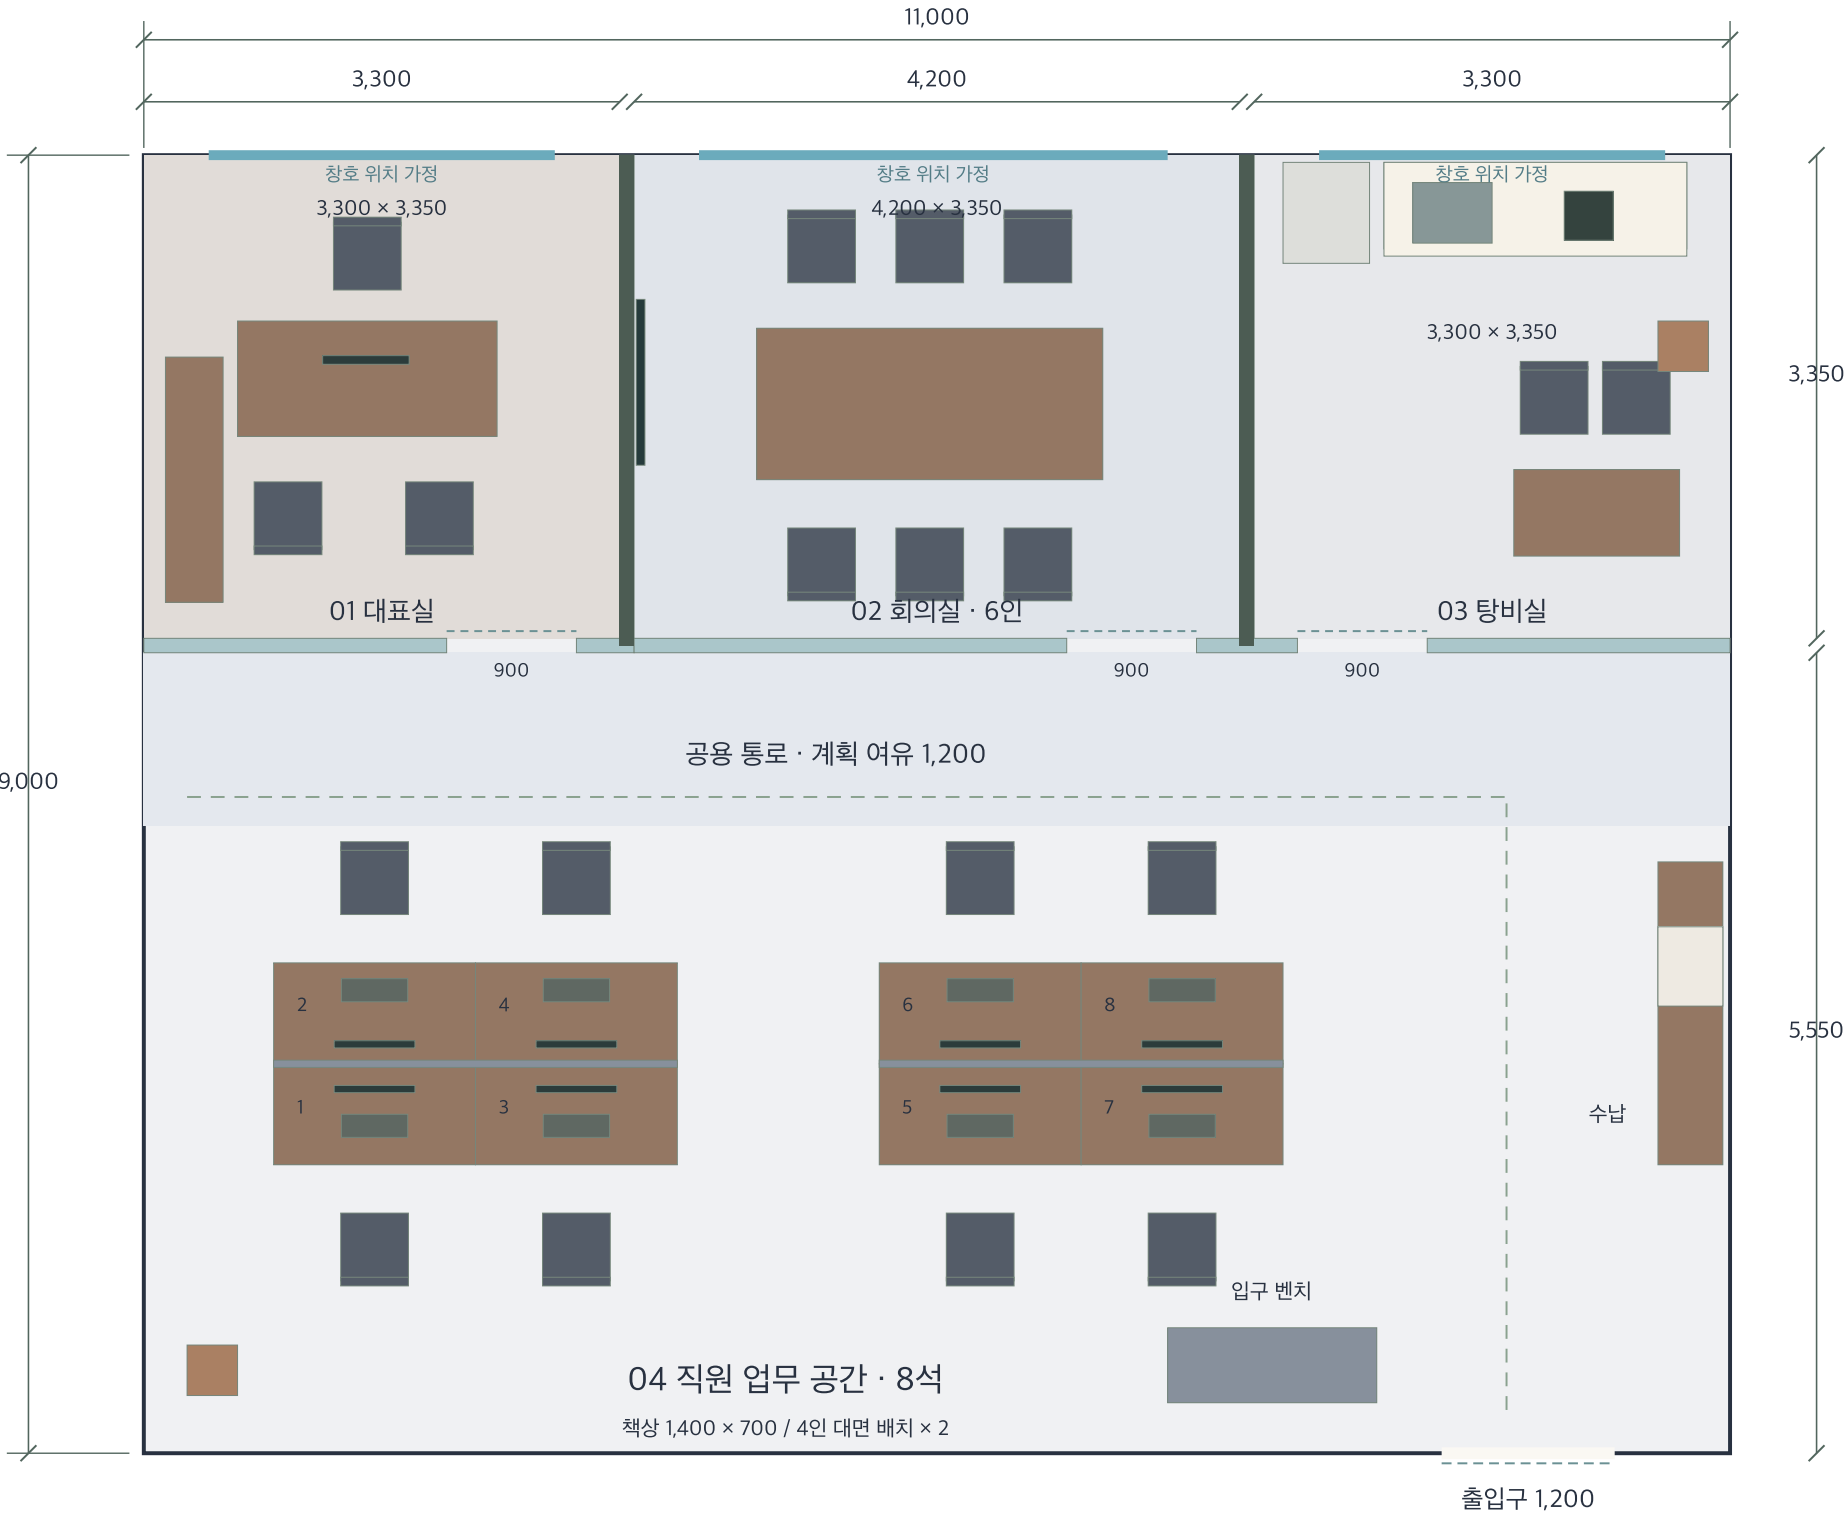

99m² 약 29.95평

실내 외곽 유효치수 가정
11,000 × 9,000 mm
천장 높이 2,700 mm

공간 구성

구역	순치수 mm	면적
대표실	3,300 × 3,350	11.06㎡
회의실	4,200 × 3,350	14.07㎡
탕비실	3,300 × 3,350	11.06㎡

나머지 면적: 업무·입구·통로·칸막이.
신설 칸막이 두께 100 mm 가정.

가구와 동선

- 직원 책상 1,400 × 700 mm × 8개
- 대표 책상 1,800 × 800 mm × 1개
- 회의 테이블 2,400 × 1,050 mm / 6석
- 가로 공용 통로 약 1,200 mm 계획
- 각 실 개구부 900 / 현관 1,200 mm 가정

도면 읽기

청록색 선: 유리·창호
열은 색 띠: 공용 통로
출입부 점선: 슬라이딩 도어 개념
실제 방위는 미지정

치수 단위 mm · 축척 미지정
그림을 자로 재지 말고 표기 치수를 참고하세요. 현장 확인 후 시공용 도면으로 확정해야 합니다.



같은 배치를 동일한 시점에서 표현했습니다. 외곽벽 일부를 낮게 표시하고 도어 패널은 생략했습니다.

● 차콜 ● 월넛 ● 매트 블랙 ● 쿨 그레이

쿨 그레이 바닥과 차콜 벽, 블랙 프레임에 월넛 책상을 더해 색 대비가 분명한 분위기로 구성했습니다.

시크 마감 제안

벽·칸막이	차콜 무광 / 매트 블랙 프레임
업무 바닥	쿨 그레이 스톤 톤
책상·수납	딥 월넛 톤
의자·스크린	차콜·그라파이트
탕비실	차콜 하부장 + 라이트 그레이 상판

디자인 방향

쿨 그레이 바닥과 차콜 벽, 블랙 프레임에 월넛 책상을 더해 색 대비가 분명한 분위기로 구성했습니다.

공통 배치 조건

전용 99㎡, 천장 높이 2,700 mm 가정.

직원 8석 + 별도 대표 1석.

회의실 6석 / 탕비실 1곳.

기동 없음, 화장실은 외부 공용부 가정.

업체 확인사항

출입문·창문·기동·급배수 위치 실측.

전기·통신·냉난방·환기·소방·피난 검토.

자재 샘플·유리·차음·도어 유효폭 확인.

마감 제품과 시공 상세를 지정한 도면이 아닙니다. 실제 색상·질감·시공 치수는 현장 확인과 자재 협의 후 확정하세요.